


## CONTACTOR MONOPOLAR CU COMUTAȚIE ÎN VID

1500 V c.a. – 50Hz / 200 -630 A

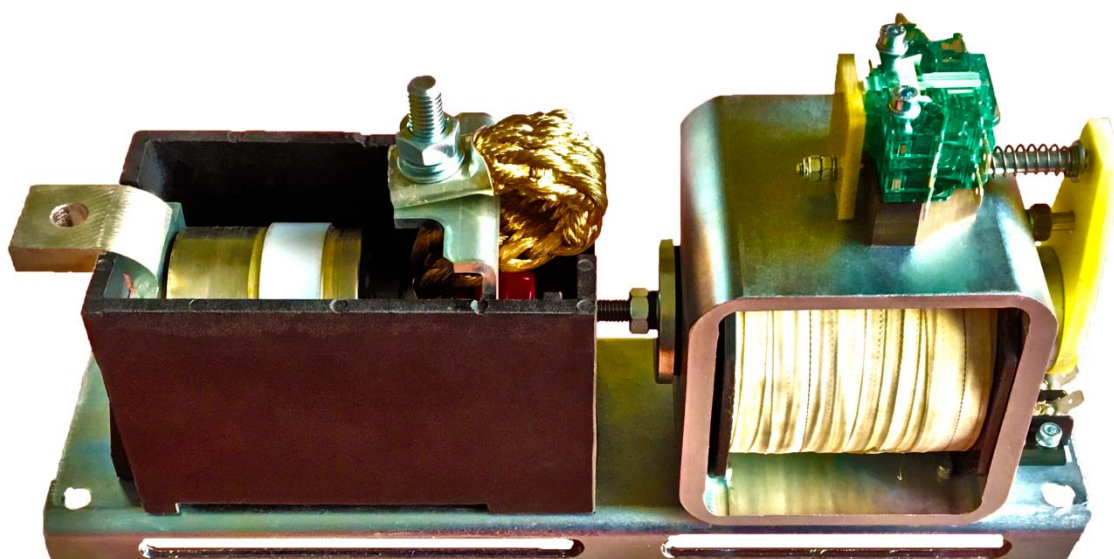

## Caracteristici tehnice

### *Technical data*

Nr. crt.	Caracteristici tehnice	U/M	Valoare
1	Tensiunea nominală de izolare $U_i$	kV	3,5
2	Tensiunea nominală de utilizare $U_e$	kV	1,5
3	Frecvența rețelei	Hz	50
3	Curentul nominal de utilizare $I_e$	A	200...630
4	Capacitate de închidere și rupere la 1,5 kV	A	6000
5	Categoria de utilizare - contactul principal AC 1 - contactele auxiliare AC 15 DC 13		1500Vc.a. – 200...630A 230 Vc.a. - 7A - $\cos\Phi=0,8$ 110 Vc.c. - 2A - $\zeta=5ms$
6	Durabilitatea mecanică	cicluri	1.500.000
7	Durabilitatea electrică a circuitului principal	cicluri	500.000
8	Tensiunea de comandă $U_c$	Vc.c.	24, 48, 110, 220
9	Dimensiuni	mm	335x90x165
10	Masa	kg	~8,5



### Dimensiuni de gabarit- *Overall dimensions*

