


CONTACTOR MONOPOLAR CU COMUTAȚIE ÎN VID 1500 V c.a. - 50 Hz - 630 A CMCV - 1500V - 630A

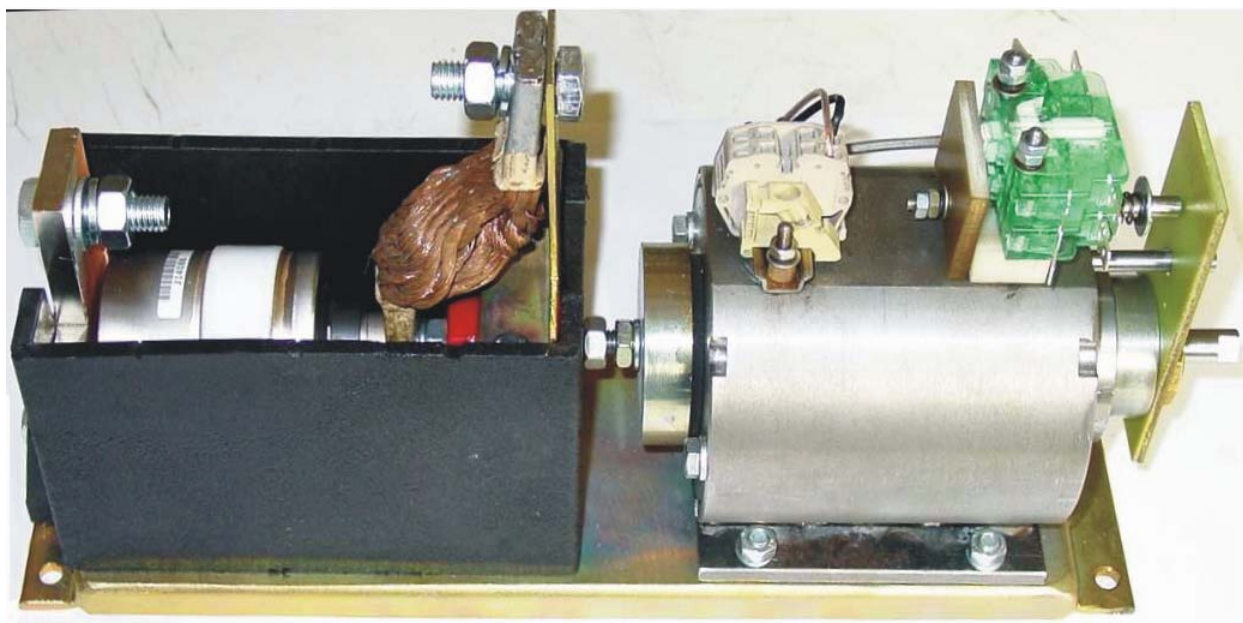

Caracteristici tehnice:

Tensiunea nominală de izolare:	3,5 kV c.a. - 50 Hz
Tensiunea nominală de utilizare:	1,5 kV c.a. - 50 Hz
Curentul nominal de utilizare:	630 A
Capacitatea de închidere și rupere la 1,5 kV:	6000 A
Categoria de utilizare	
- contactul principal - AC 1:	1500 V c.a. - 630 A
- contactele auxiliare - AC 15:	230 V c.a. - 7 A - $\cos\varphi=0,8$
- DC 13:	110 V c.c. - 2 A - $\zeta=5\text{ms}$
Durabilitatea mecanică:	1.500.000 cicluri
Durabilitatea electrică a circuitului principal:	500.000 cicluri
Tensiunea nominală de comandă:	24, 48, 110, 220 V c.c.
Dimensiuni:	100x340x180 mm
Masă:	~ 8,5 Kg